

ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทัวไป

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช 105/29
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอนนทบุรี สพ.เพชรบูรณ์ เขต 1
 หน่วยงาน โรงเรียน....
 แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	285,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	285,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(นางกัญฐิกา มณีรัตน์)

ตำแหน่ง ครู

รับรองความถูกต้อง

(นายวิชา แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

กนกนิต เกษมสุข
(นางสาวกนกนิต เกษมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
 งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช 105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านเขาชะโรง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน

สปพ.

เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียน....

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา

(นางกัณฐิกา มณีรัตน์)

ตำแหน่ง ครู

รับรองความถูกต้อง

(นายขำ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

คณิศร เกษมสิงห์
(ศาสตราจารย์ คณิศร เกษมสิงห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

By
(monomodal pattern)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทัวไป

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช 105/29
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเขาชะโก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอลพบุรี
 ประมาณราคาโดย นางกัญญิกา มณีรัตน์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการวัสดุ								
1.1	รื้อถอนฝ้าพร้อมโครงคร่าว(รื้อขอบ)	216	ตร.ม.	-	-	35.00	7,560.00	7,560.00	
2	รายการปรับปรุง ซ่อมแซม								
2.1	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	216	ตร.ม.	278.00	60,048.00	75.00	16,200.00	76,248.00	
2.2	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.(นอก.)	120	ฟุต	410.00	49,200.00	146.00	17,520.00	66,720.00	
2.3	สื่อน้ำมันรองพื้นกันสนิม	70	ตร.ม.	35.00	2,450.00	35.00	2,450.00	4,900.00	
2.4	สื่อน้ำอะคริลิค มอก. 272-2549 รองพื้น	216	ตร.ม.	38.00	8,208.00	28.00	6,048.00	14,256.00	
2.5	สื่อน้ำอะคริลิค มอก. 2321-2549 (ทา 2 รอบ)	432	ตร.ม.	38.00	16,416.00	28.00	12,096.00	28,512.00	
2.6	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2x2 นิ้ว	150	เมตร	30.00	4,500.00	38.00	5,700.00	10,200.00	
2.7	ตะปูเกลียว กล่องละ 500 ตัว	4	กล่อง	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
2.8	ลวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม. 5 กก.	2	กล่อง	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 12 มม.	20	เส้น	235.00	4,700.00	30.00	600.00	5,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					149,922.00		68,174.00	218,096.00	

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่งครู.
 (นางกัญญิกา มณีรัตน์)
 รับรองความถูกต้อง
 (นายวิชา แสงจันทร์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชะโก

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2554

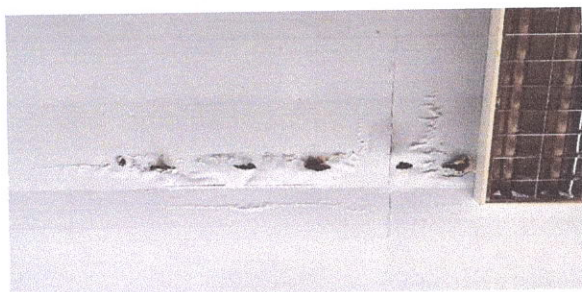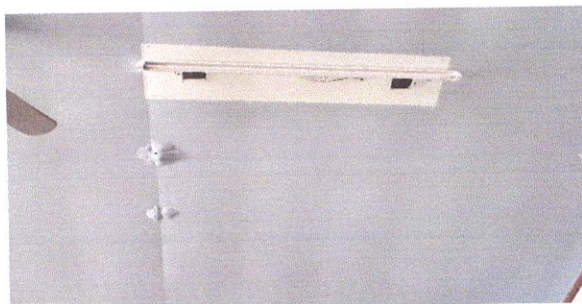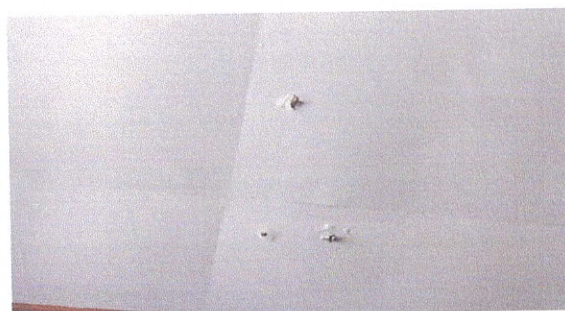

ลงชื่อ.....

(นายขำ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชะโงก

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปข.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาชะโงก มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งบประมาณ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ สปข.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)

รายการรื้อถอน

1. งานฝ้าเพดาน

ให้รื้อฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าว ภายในห้องเรียน ขนาด 6x9 เมตร (54 ตรม.)

จำนวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 216 ตารางเมตร พร้อมขนไป

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ให้ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมขนาด 1X2 นิ้ว หนา 2.3 มม. ทาสีรองพื้นกันสนิมด้วยสีน้ำมัน
2. ให้ทาสีฝ้าเพดานด้วยสีน้ำอะคริลิก โดยทา 2 รอบ รวมเป็น 432 ตารางเมตร
3. ให้ติดตั้งบัวฝ้าเพดาน ขนาด 1/2x2 นิ้ว จำนวน 150 เมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....)ผู้ประมาณราคา

(นางกัญฐิกา มณีรัตน์)

วัน 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2566

(ลงชื่อ.....)ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายขำ แสงจันทร์)

วัน 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2566