

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

แบบ ปร.6

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน สปช.  
 สถานที่ โรงเรียน บ้านหนองกลอย สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1  
 หน่วยงาน โรงเรียน บ้านหนองกลอย  
 แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                                 | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| สรุป     |                                                                        |                            |          |
| 1        | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม                                                    | 464,000.00                 |          |
|          |                                                                        |                            |          |
|          |                                                                        |                            |          |
|          |                                                                        |                            |          |
| สรุป     | รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น<br>(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | 464,000.00 **              |          |

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวชลธิชา ศรีธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

รับรองความถูกต้อง

(นางชยานันท์ พึ่งจินดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

ดร.นิธ บำรุง  
นางสาวนิธ บำรุง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /  
 งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน  
สถานที่ โรงเรียน บ้านหนองกลอย สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียน บ้านหนองกลอย

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

12 ธันวาคม 2566

| ลำดับที่                     | รายการ                        | คำนวณต้นทุน<br>หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ      |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 1                            | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม           | 355,067.00                 | 1.3091   | 464,818.21                 |               |
|                              |                               |                            |          |                            |               |
|                              | เงินโอน                       |                            |          |                            |               |
|                              | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%   |                            |          |                            |               |
|                              | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00% |                            |          |                            |               |
|                              | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%    |                            |          |                            |               |
|                              | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00% |                            |          |                            |               |
| รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม       |                               |                            |          | 464,818.21                 |               |
| (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |                               |                            |          | ยอดสุทธิ                   | 464,000.00 ** |

ผู้ประมาณราคา




ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวชลธิชา ศรีธรรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

  
(นางชยานันท์ พึ่งจินดา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

  
(นางทอภาภรณ์ กิลินจันทร์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง  
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน สปช.105/29

สถานที่ โรงเรียน บ้านหนองกลอย

ประมาณราคาโดย นางสาวชลธิชา ศรีธรรม

สพป./สพม.

เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

รายการปริมาณงานและราคา

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                         |          |
| 1        | งานรื้อถอนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 |       |       |              |           |              |           |                         |          |
|          | 1.1 รื้อวัสดุผนังหลังคา                           | 284   | ตร.ม. | -            | -         | 30.00        | 8,526.00  | 8,526.00                |          |
|          | 1.2 รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว                    | 284   | ตร.ม. | -            | -         | 35.00        | 9,940.00  | 9,940.00                |          |
|          | 1.3 รื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสาย                    | 16    | ชุด   | -            | -         | 25.00        | 400.00    | 400.00                  |          |
|          | 1.4 รื้อสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ                  | 24    | ชุด   | -            | -         | 25.00        | 600.00    | 600.00                  |          |
|          | รวมงานข้อ 1                                       |       |       |              | -         |              | 19,466.00 | 19,466.00               |          |
| 2        | งานรื้อถอนห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน สปช.105/29   |       |       |              |           |              |           |                         |          |
|          | 2.1 รื้อพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)         | 54    | ตร.ม. | -            | -         | 40.00        | 2,160.00  | 2,160.00                |          |
|          | รวมงานข้อ 2                                       |       |       |              | -         |              | 2,160.00  | 2,160.00                |          |
|          |                                                   |       |       |              |           |              |           |                         |          |
|          |                                                   |       |       |              |           |              |           |                         |          |
|          |                                                   |       |       |              |           |              |           |                         |          |
|          | รวมงานรื้อถอนทั้งหมด                              |       |       |              | -         |              | 21,626.00 | 21,626.00               |          |

# ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

## รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน สปช.105/29

สถานที่ โรงเรียน บ้านหนองกลอย

ประมาณราคาโดย นางสาวลลิตา ศรีธรรม

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย | คำวัสดุ      |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3        | งานปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 |       |       |              |            |              |           |                             |          |
|          | 3.1 งานซ่อมหลังคา                                          |       |       |              |            |              |           |                             |          |
|          | - กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม. สีซีเมนต์        | 630   | แผ่น  | 58.00        | 36,540.00  | -            | -         | 36,540.00                   |          |
|          | - ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์                             | 70    | แผ่น  | 58.00        | 4,060.00   | -            | -         | 4,060.00                    |          |
|          | - สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่                             | 1,260 | ตัว   | 7.00         | 8,820.00   | -            | -         | 8,820.00                    |          |
|          | - ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา                                 | 284   | ตร.ม. | -            | -          | 40.00        | 11,360.00 | 11,360.00                   |          |
|          | - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"                           | 70    | เมตร  | 150.00       | 10,500.00  | 89.00        | 6,230.00  | 16,730.00                   |          |
|          | รวมงานข้อ 3.1                                              |       |       |              | 59,920.00  |              | 17,590.00 | 77,510.00                   |          |
|          | 3.2 งานฝ้าเพดาน                                            |       |       |              |            |              |           |                             |          |
|          | - ฝ้าเพดานแผ่นสกรับบอร์ด หน้า 4 มม. คร่าวซีโตน             | 284   | ตร.ม. | 469.00       | 133,196.00 | 90.00        | 25,560.00 | 158,756.00                  |          |
|          | - บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"                                      | 70    | เมตร  | 25.00        | 1,750.00   | 40.00        | 2,800.00  | 4,550.00                    |          |
|          | - ทาสีฝ้าเพดาน                                             | 284   | ตร.ม. | 35.00        | 9,940.00   | 30.00        | 8,520.00  | 18,460.00                   |          |
|          | - สกรูยึดแผ่นฝ้าขนาด 1 นิ้ว (บรรจุกล่องละ 100 ตัว)         | 100   | กล่อง | 200.00       | 20,000.00  |              | -         | 20,000.00                   |          |
|          | รวมงานข้อ 3.2                                              |       |       |              | 164,886.00 |              | 36,880.00 | 201,766.00                  |          |
|          | 3.3 งานดวงโคมไฟฟ้า                                         |       |       |              |            |              |           |                             |          |
|          | - โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W.                         | 16    | ชุด   | 400.00       | 6,400.00   | 115.00       | 1,840.00  | 8,240.00                    |          |
|          | รวมงานข้อ 3.3                                              |       |       |              | 6,400.00   |              | 1,840.00  | 8,240.00                    |          |
|          | 3.4 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)                            |       |       |              |            |              |           |                             |          |
|          | - สวิตช์ 2 ทาง                                             | 5     | ชุด   | 80.00        | 400.00     | 85.00        | 425.00    | 825.00                      |          |
|          | - เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)                                    | 19    | ชุด   | 100.00       | 1,900.00   | 90.00        | 1,710.00  | 3,610.00                    |          |
|          | รวมงานข้อ 3.4                                              |       |       |              | 2,300.00   |              | 2,135.00  | 4,435.00                    |          |

# ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

## รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.101/26 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน สปช.105/29  
สถานที่ โรงเรียน บ้านหนองลอย

ประมาณราคาโดย นางสาวชลธิชา ศรีธรรม

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ                                  |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                          |       |       | ราคาต่อหน่วย                              | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.5      | งานเดินสายไฟฟ้า                                          | 16    | จุด   |                                           |            |              |           |                             |          |
|          |                                                          |       |       | - เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม                     | 2,320.00   | 80.00        | 1,280.00  | 3,600.00                    |          |
|          |                                                          |       |       | - เดินสายไฟฟ้า สวิตช์                     | 725.00     | 80.00        | 400.00    | 1,125.00                    |          |
|          |                                                          |       |       | - เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก                      | 2,755.00   | 110.00       | 2,090.00  | 4,845.00                    |          |
|          | รวมงานข้อ 3.5                                            |       |       |                                           | 5,800.00   |              | 3,770.00  | 9,570.00                    |          |
| 4        | งานปรับปรุง ซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน สปช.105/29 |       |       |                                           |            |              |           |                             |          |
|          |                                                          |       |       | 4.1 งานพื้น                               |            |              |           |                             |          |
|          |                                                          |       |       | - พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 60 x 60 ซม. |            |              |           |                             |          |
|          |                                                          |       |       | รวมงานข้อ 4.1                             | 235.00     | 125.00       | 6,750.00  | 19,440.00                   |          |
| 4.2      | งานทาสี                                                  | 96    | ตร.ม. |                                           |            |              |           |                             |          |
|          |                                                          |       |       | - ทาสีพลาสติกอิมัลชั่น                    | 3,360.00   | 30.00        | 2,880.00  | 6,240.00                    |          |
|          |                                                          |       |       | - ทาสีน้ำมัน                              | 2,880.00   | 35.00        | 3,360.00  | 6,240.00                    |          |
|          |                                                          |       |       | รวมงานข้อ 4.2                             | 6,240.00   |              | 6,240.00  | 12,480.00                   |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุง/ซ่อมแซม                  |       |       |                                           | 252,436.00 |              | 75,205.00 | 333,441.00                  |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่าร้อยละ)            |       |       |                                           | 252,436.00 |              | 96,831.00 | 355,067.00                  |          |

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา

นางสาวชลธิชา ศรีธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลอย

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปข.101/26

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านหนองกลอย

หน่วยงาน โรงเรียน บ้านหนองกลอย

สปป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

| เงื่อนไข                                                                   |       | ค่างาน(ทุน)<br>ล้านบาท | FACTOR F |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|--------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )                                                | 0.00% | <0.5                   | 1.3091   |        |
| ค่าประกันผลงาน หัก ( ร้อยละ)                                               | 0.00% | 1                      | 1.3067   |        |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ ( ร้อยละ)                                                  | 6.00% | 2                      | 1.3051   |        |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ( ร้อยละ)                                       | 7.00% | 5                      | 1.3020   |        |
| สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F                                                    |       | 10                     | 1.2960   |        |
|                                                                            |       | 15                     | 1.2611   |        |
| สูตรการหาค่า Factor F = D - { [( D - E ) x ( A - B ) ] / ( C - B ) }       |       | 20                     | 1.2535   |        |
|                                                                            |       | 25                     | 1.2265   |        |
|                                                                            |       | 30                     | 1.2181   |        |
| เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน                                          | =     | 320,987.00             | 40       | 1.2177 |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                                                 | =     | -                      | 50       | 1.2176 |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                                                 | =     | 500,000.00             | 60       | 1.2078 |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                                     | =     | 1.3091                 | 70       | 1.2067 |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                                     | =     | 1.3091                 | 80       | 1.2067 |
| แทนค่า                                                                     |       |                        | 90       | 1.2066 |
| 1.3091 - { ( 1.3091 - 1.3091 ) x ( 320,987.00 - - ) / ( 500,000.00 - - ) } |       |                        | 100      | 1.2066 |
| สรุปค่าต้นทุนงาน                                                           |       | 320,987.00 บาท         | 150      | 1.2039 |
| ค่า FACTOR F เท่ากับ                                                       |       | 1.3091                 | 200      | 1.2039 |
|                                                                            |       |                        | 250      | 1.2031 |
|                                                                            |       |                        | 300      | 1.1969 |
|                                                                            |       |                        | 350      | 1.1884 |
|                                                                            |       |                        | 400      | 1.1877 |
|                                                                            |       |                        | 500      | 1.1871 |
|                                                                            |       |                        | >500     | 1.8005 |

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานด้านบนให้ใช้ค่า Factor F ที่ใกล้เคียงกับค่างานที่คำนวณได้มากที่สุด

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซม

โรงเรียนบ้านหนองกลอย สพ.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนหนองกลอย มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 60 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร สปช.105/29

รายการรื้อถอน

1. รื้อพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. งานพื้น

- พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 60 x 60 ซม.

2. งานทาสี

- ทาสีพลาสติกอิมัลชัน
- ทาสีน้ำมัน

2. ฝ้าเพดาน อาคารเรียนสปช.101/26

รายการรื้อถอน

1. รื้อวัสดุผนังหลังคา
2. รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
3. รื้อถอนดวงโคมไฟพร้อมสาย
4. รื้อสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. งานฝ้าเพดานทั้งด้านในและด้านนอก

1. ให้ใช้ซีไลน์เป็นโครงคร่าวฝ้าเพดาน
2. ให้ใช้แผ่นเรียบสเมิร์ทบอร์ด ไม่น้อยกว่า 4 มม. เนื่องจากของเก่าชำรุดเสียหาย ผุพัง
3. ให้ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1 x 8 นิ้ว เนื่องจากของเก่าชำรุดเสียหาย ผุพัง
4. ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อย

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....)ผู้ประมาณราคา

(นางสาวชลธิชา ศรีธรรม)



12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ.....)ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางชยานันท์ พึ่งจินดา)

12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  
 โรงเรียนบ้านหนองกลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 13 แบบอาคาร อาคารเรียน สปช. 101/26 สร้าง พ.ศ.2559  
 จำนวน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ

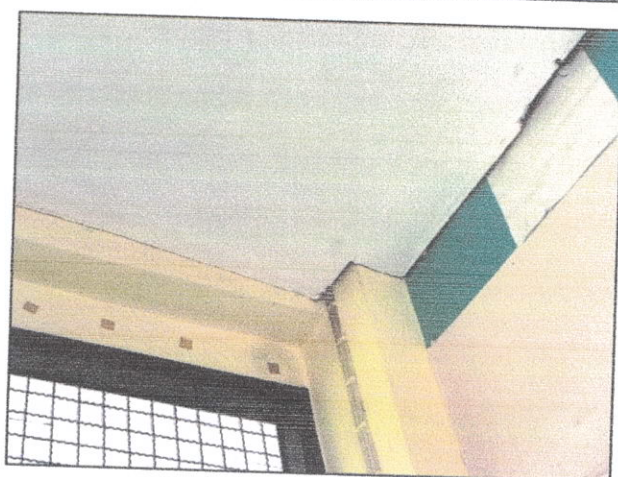
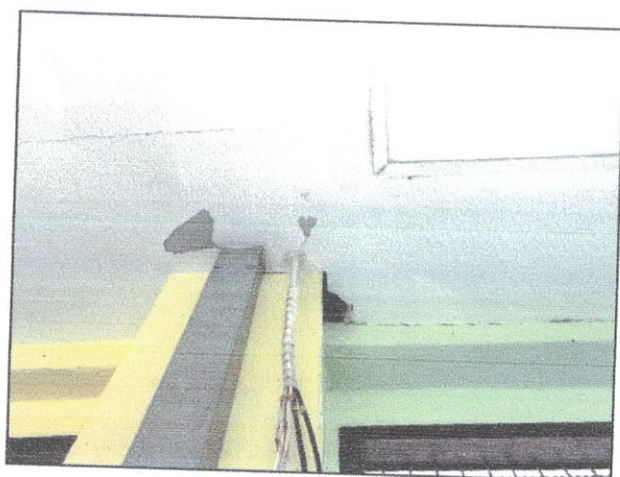


ลงชื่อ.....

(นางชยานันท์ พึ่งจินดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลอย

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  
 โรงเรียนบ้านหนองกลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 5 แบบอาคาร อาคารเรียน สปช. 105/29 สร้าง พ.ศ.2562  
 จำนวน 4 ห้องเรียน

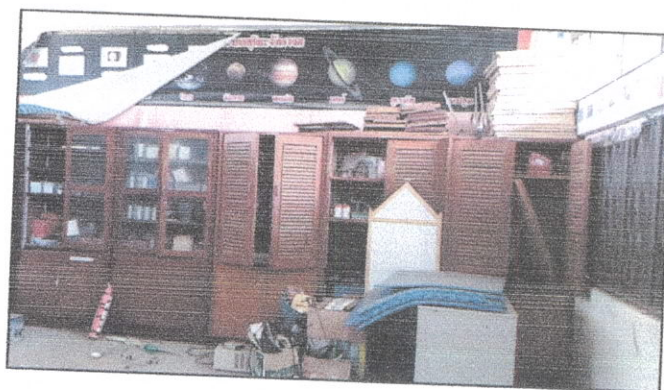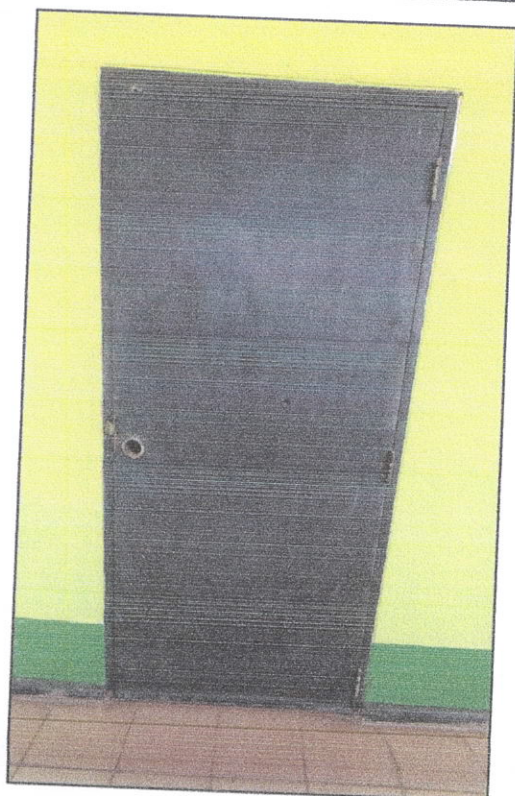

ลงชื่อ.....

(นางชยานันท์ พึ่งจินดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลอย