

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนป.1 ข (หลังที่ 1 และหลังที่ 2) และ อาคาร สปช.105/29 และส้วม สปช.602/26(8ที่นั่ง)

สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	452,200.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
สรุป	รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)	452,200.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(นายสิริศักดิ์ อาจเอก.)

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

รับรองความถูกต้อง

(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ.)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

รับรองความถูกต้อง

คณิต เทพวง
(นางสาวกานทิศา เทพวง)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบความถูกต้อง

ทพ
(นางทองคำณัญญ์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

สรุปลักษณะ/ข้อสังเกต

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนป.1 ข (หลังที่ 1 และหลังที่ 2) และ อาคาร สปช.105/29 และส้วม สปช.602/26(8ที่นั่ง)

จังหวัด เพชรบูรณ์

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนป.1 ข (หลังที่ 1 และหลังที่ 2) และ อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านน่าน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

หน่วยงาน	โรงเรียนชุมชนบ้านนารอน	จำนวน...	2	แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2566
แบบ	ปร.4(ก) ที่แนบ					

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าง่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	345,513.00	1.3091	452,311.07	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าซ่อมแซม				452,311.07	
(สี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)				ยอตุสุทธิ 452,200.00 **	

(นายสิริศักดิ์ อาจเอก .)

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

(นางเพชรีน สงค์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

คณิศร เกษมสุข
(นายก อบจ.น่าน เกษมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สฟท. หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนป.1 ข (หลังที่ 1 และหลังที่ 2) และ อาคาร สปช.105/29 และส้วม สปช.602/26(8ที่นั่ง)

สถานที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน ..อำเภอเมือง ..จังหวัดเพชรบูรณ์.. สพ.เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาโดย นายสิริศักดิ์ อาจเอก ประมาณการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ข (หลังที่ 1)									
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	918	ตร.ม.			20	18,360	18,360.00	
	1.2 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	216	ตร.ม.			35	7,560	7,560.00	
2	งานมุงหลังคา								
	2.1 กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. สีซีเมนต์	1,074	แผ่น	58	62,292.00	28	30,072	92,364.00	
	2.2 กรอบกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	134	ตัว	55	7,370.00	28	3,752	11,122.00	
	2.3 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว	1,208	ตัว	6	7,248.00			7,248.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	3.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี B2011	216	ตร.ม.	298	64,368.00	75	16,200	80,568.00	
	3.2 บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด1/2x 2นิ้ว - 3นิ้ว B 2048	216	เมตร	33	7,128.00	40	8,640	15,768.00	
	3.3 สีนํ้าอะคริลิค 100 % ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2549 B10002	216	ตร.ม.	33	7,128.00	30	6,480	13,608.00	
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ข (หลังที่ 2)									
1	งานแต่งกันแดดคร่าวเหล็กฉาก								
	1. แต่งบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นเซอร่าขนาด 0.10x3.00ม.หนา8มม.	40	ตร.ม.	495	19,800.00	92	3,680	23,480.00	
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.105/29									
1	งานหลังคา								
	กระเบื้องโป๊วแสงลอนคู่ขนาด 0.50 ม. x1.50 ม.	126	แผ่น	310	39,060.00			39,060.00	
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องโป๊วแสง	200	ตัว	4	800.00			800.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม สปช.602/26 (8 ที่นั่ง)								
	1.งานผนัง								
	* สีนํ้าอะคริลิค 100 % ทาภายนอก มอก.2514-2553								
	* นำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก.1123-2555								
	* สีทาพื้นหน้า 2 เทียว	135	ตร.ม.	47	6,345.00	34	4,590	10,935.00	
	2.งานสุขภัณฑ์								
	* อ่างเอนกประสงค์เซรามิกพร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	2,780	22,240.00	300	6,990	24,640.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซมทั้งหมด				243,779		101,734	345,513	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				243,779		101,734	345,513	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสิริศักดิ์ อากเอก)

ช่างไฟฟ้าระดับ 4

ลงชื่อ.....ผู้รับรองถูกต้อง

(นางเพ็ชริน สงค์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1(หลังที่ 1และหลังที่ 2) และอาคาร สปช.105/29
และส้วม สปช.602/26(8 ที่นั่ง)
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนมีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 45 วัน จำนวน 1 งาน รายงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ ป.1(หลังที่ 1และหลังที่ 2)

รายการรื้อถอน

1. งานมุงหลังคา
 - ให้รื้อถอนวัสดุมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ของเดิมออกทั้งหมด พื้นที่ประมาณ 918 ตารางเมตร
2. งานฝ้าเพดาน
 - ให้รื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ(วัสดุแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าวไม้)

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. งานมุงหลังคา
 - ให้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.สีซีเมนต์ อาคารเรียน ป.1(หลังที่ 1) จำนวนพื้นที่ 918 ตารางเมตร
- 2.งานฝ้าเพดาน
 - ให้ติดตั้งฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี B2011อาคารเรียน ป.1(หลังที่ 1) จำนวนพื้นที่ 216 ตารางเมตร
 - ให้ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % มอก.2321-2549 B10002 จำนวนพื้นที่ 216 ตารางเมตร
3. ให้ติดตั้งแผงกันแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นเซอร์ราขนาด 0.10X3.00 ม.หนา 8 มม. อาคารเรียน ป.1(หลังที่ 1)
- 4.ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารให้เรียบร้อยตามเดิม

3. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

- ให้ติดตั้งกระเบื้องโพร่งแสงลอนคู่ขนาด 0.50 ม.X1.50 ม. จำนวนพื้นที่ 126 ตารางเมตร

2. ห้องส้วม แบบ สปช.602/26 (8 ที่นั่ง)

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. งานผนัง
 - ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ทาภายนอก มอก.2514-2553
 - ให้ทาสียารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว มอก.1123-2555
 - ให้ทาสีทับหน้า 2 เทียว
2. งานสุขภัณฑ์
 - ให้ติดตั้งอ่างเอนกประสงค์เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....)ผู้ประมาณราคา

(นายสิริศักดิ์ อาจเอก)

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

(ลงชื่อ.....)ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ.)


วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข (หลังที่ 1)

1.

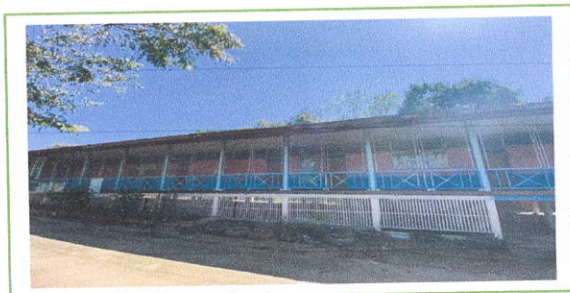

ลงชื่อ

(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ.)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข (หลังที่ 2)

1.



ลงชื่อ

(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ)



ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

1.

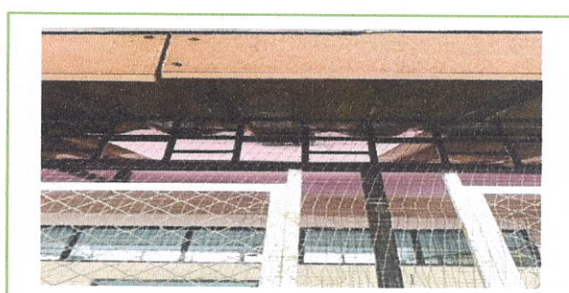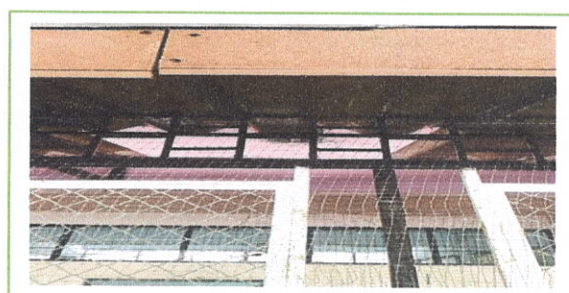

ลงชื่อ

(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.206/26 (8 ที่นั่ง)

1.



ลงชื่อ



(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน