

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	493,000.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	493,000.00	**


ผู้ประมาณราคา



ครูโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

(นางนภาพร ปังธงชัย)


รับรองความถูกต้อง



รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

(นายอารักษ์ โพธิ์บัติ)

รับรองความถูกต้อง




นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง



ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์...)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

☐ สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

อำเภอ/เขต เมือง

☐ หน่วยงาน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

2

แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวัน

1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	377,170.00	1.3091	493,753.25	
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	493,753.25
				ยอดสุทธิ	493,000.00 **

ผู้ประมาณราคา ครูโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

(นางนภาพร ปักธงชัย)

รับรองความถูกต้อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

(นายอารักษ์ โพธิ์บัติ)

รับรองความถูกต้อง ดอนิชา เกษมสุข

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

ตรวจสอบความถูกต้อง (นางทองกาญจน์ กลิ่นจันทร์.)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้
 ประมาณราคาโดย นางนภาพร ปักธงชัย

รายการปริมาณและราคา

สพป. / สพม. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 ประมาณการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 แบบ ปร.4
 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิม	560	ตร.ม.	-	-	20.00	11,200.00	11,200.00	
	1.2 แผ่นเหล็กที่ตรอนเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	560	ตร.ม.	180.00	100,800.00	70.00	39,200.00	140,000.00	
	1.3 สกรูยิงแผ่นหลังคาตรอน แบบยาว	1800	ตัว	3.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	1.4 สกรูยิงแผ่นหลังคาตรอน แบบสั้น	200	ตัว	3.00	600.00	-	-	600.00	
	1.5 ครอบสันจั่ว	38	เมตร	110.00	4,180.00	70.00	2,660.00	6,840.00	
	1.6 ครอบข้าง	32	เมตร	110.00	3,520.00	70.00	2,240.00	5,760.00	
2	งานซ่อมแซมฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสัง	425	ตร.ม.	253.00	107,525.00	75.00	31,875.00	139,400.00	
	2.2 ไม้ขอบ 0.8x5x300 ซม. สำเร็จรูป	260	เมตร	40.00	10,400.00	45.00	11,700.00	22,100.00	
	2.3 เชิงชายไม้สำเร็จรูป	104	เมตร	90.00	9,360.00	73.00	7,592.00	16,952.00	
รวมแผ่นที่ 1					241,785.00		106,467.00	348,252.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นางนภาพร ปักธงชัย)
 ครูโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

ลงชื่อ รับรองถูกต้อง
 (นายอารักษ์ โพธิ์ปิติ)
 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

รายการปริมาณและราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

สพป. / สพม. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 1									
3	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนแบบ สปช.105/26	-	-	-	241,785.00	-	106,467.00	348,252.00	
	3.1ชุดรางสำเร็จรูป T8 LED 1*18W 120 CM.	27	ชุด	250.00	6,750.00	135.00	3,645.00	10,395.00	
	3.2 สายไฟขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	6	ม้วน	623.00	3,738.00	500.00	3,000.00	6,738.00	
	3.3 สายไฟขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	5	ม้วน	923.00	4,615.00	700.00	3,500.00	8,115.00	
	3.4 1-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V	11	ชุด	90.00	990.00	80.00	880.00	1,870.00	
	3.5 ปลั๊กลอย เต้ารับปลั๊ก (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	8	ชุด	135.00	1,080.00	90.00	720.00	1,800.00	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 2					17,173.00		11,745.00	28,918.00	
รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2					258,958.00		118,212.00	377,170.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นางนภาพร ปักธงชัย)
ครูโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

ลงชื่อ รับรองถูกต้อง
(นายอารักษ์ โพธิ์บิบัติ)
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
โรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวนวงเงิน 1 งวด

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้ มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 425 ตารางเมตร
2. รื้อถอนและเก็บหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 560 ตารางเมตร

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

1. ติดตั้งฝ้าเพดานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีและทาสีฝ้าเพดาน
จำนวน 216 ตารางเมตร
2. ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสีและทาสีฝ้าเพดาน
จำนวน 210 ตารางเมตร
3. ติดตั้งไม้ขอบสำเร็จรูป จำนวน 260 เมตร
4. ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟอาคารเรียน สปช.105/29
5. ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดรอนเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.35 มม. จำนวน 560 ตารางเมตร
6. ติดตั้งกรอบสนั้ว จำนวน 38 เมตร
7. ติดตั้งกรอบข้าง จำนวน 32 เมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางนภาพร ปักธงชัย)


วันที่ 4 เดือน ๐๓ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายอารักษ์ โพธิ์บัด)

วันที่ 4 เดือน ๐๓ พ.ศ. 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียน.....บ้านน้ำเต้าใต้..... สพป./สพม.เพชรบูรณ์ เขต 1.....
 สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารเรียน สปช.105/26.....

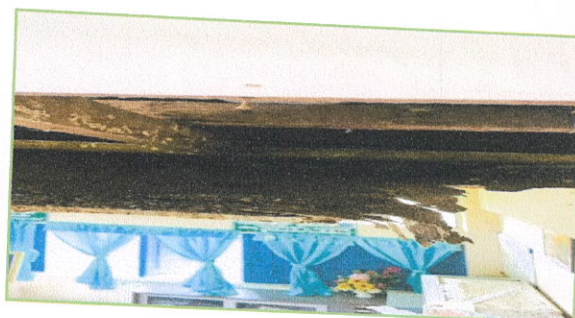

ลงชื่อ

(Signature)

(นายอารักษ์ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเต้าใต้